


# Fensteranschlussfuge (Fenster/Baukörper) mit **EGOCRYL 500 / EGOSILICON 360** Innenanschlag, innen und außen unverputzt

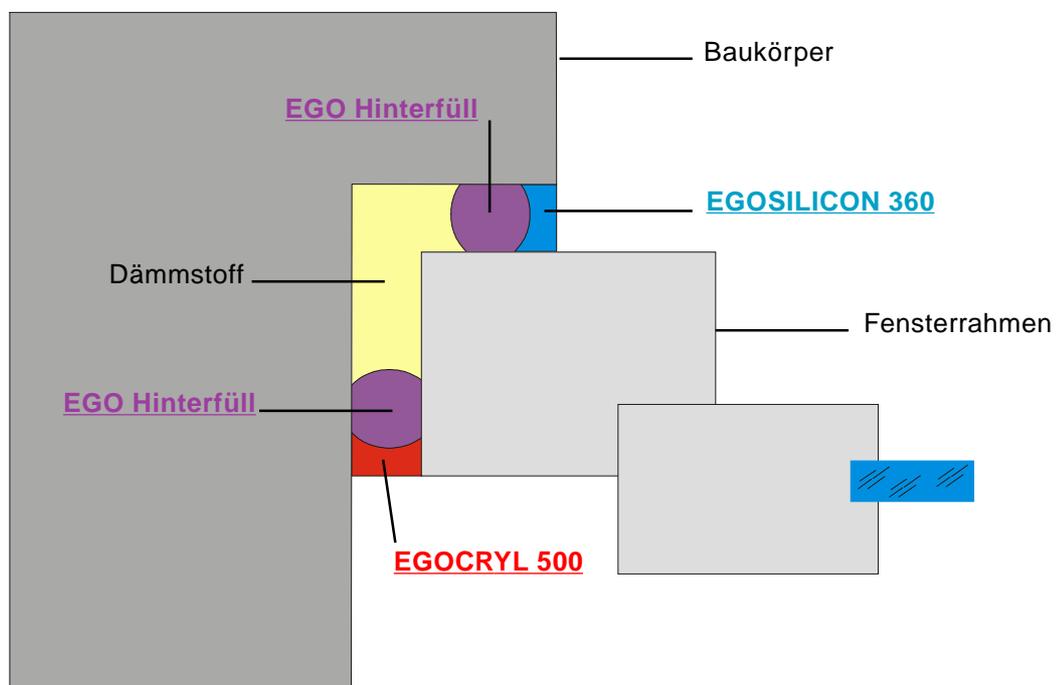

## Abdichtung von der Außenseite:

Abdichtungsmaterial: **EGOSILICON 360**

### Eigenschaften:

- neutrales 1k-Silicon
- zulässige Gesamtverformung 25%
- D5 Klassifizierung n. IVD-Merkbl.9
- stand- und frühregenfest
- anstrichverträglich A1, A2
- abriebfest (mit Prüfzeugnis)
- umfangreiche Farbtonpalette
- breites Haftspektrum
- gute Glättbarkeit
- kurzer Fadenzug bei Verarbeitung
- bedingt dampfdiffusionsfähig (sh. Tab.2)
- Lieferformen: 310ml, 600ml

## Abdichtung von der Raumseite:

Abdichtungsmaterial: **EGOCRYL 500**

### Eigenschaften:

- Acryl-Dispersion, einkomponentig
- zulässige Gesamtverformung 15%
- D8RS Klassifizierung n. IVD-Merkbl.9
- physikalisch trocknend
- anstrichverträglich A1, A2
- überstreichbar (Dispersionsanstriche)
- haftet auf feuchtem Untergrund
- Hautbildungszeit ca. 10 - 20 Min.
- schlagregenfest nach ca. 2 Std.
- mit Wasser glättbar
- relativ dampfdiffusionsdicht (sh. Tab.2)
- Lieferformen: 310ml, 600ml

**EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG**

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>